LR560 OXAFLEX

Ultra polyvalent, anti-encrassant

UTILISATIONS / APPLICATIONS

- Ponçage manuel
- Excellent pour les finitions
- Plâtre/enduit, bois, peinture, plastique et carrosserie

AVANTAGES

- Grain auto-affûtant pour une longévité accrue
- Traitement stéarate pour un encrassement minimal
- Excellent pour les travaux de finitions
- Papier enrichi en latex hyper souple, permet d'atteindre tous les endroits difficiles d'accès
- Combine souplesse, résistance, longévité et fini sans rayure

FORMES DISPONIBLES

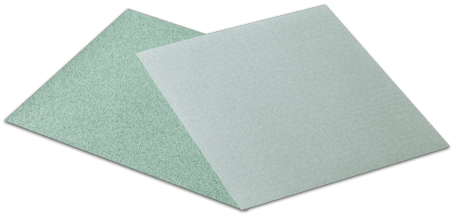

Feuilles

Rouleaux

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Support : papier semi latex (C)
- Liant : résine UF + stéarate (sauf pour les grains P40 et P60)
- Grain : corindon semi-friable
- Répartition du grain : ouverte
- Granulométrie : P40 à P240
- Traitement : stéarate (anti-encrassant) sauf pour les grains P40 et P60
- Finitions disponibles : brut (sans finition)